

令和 2 年度 (工事-国補-防安)第 1 号

事業名 : 社会資本整備総合交付金事業 (交通安全施設整備)

工事名 : 市道西原開拓線道路路側整備工事(第1期)

仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書

施行場所	名張市	西原町	地内
設計金額	一 金 円		
	(内工事価格 円)		
工期	日間		
	(令和3年2月26日 迄)		
事業量	路側整備・・・L=142.7m		

工事の概要（摘要）

土工（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式


U型側溝設置工・・・L=59.8m

自由勾配側溝設置工・・・L=71.4m

舗装版切削工・・・A=283.4m²

アスファルト舗装工・・・A=1076.7m²

位置図

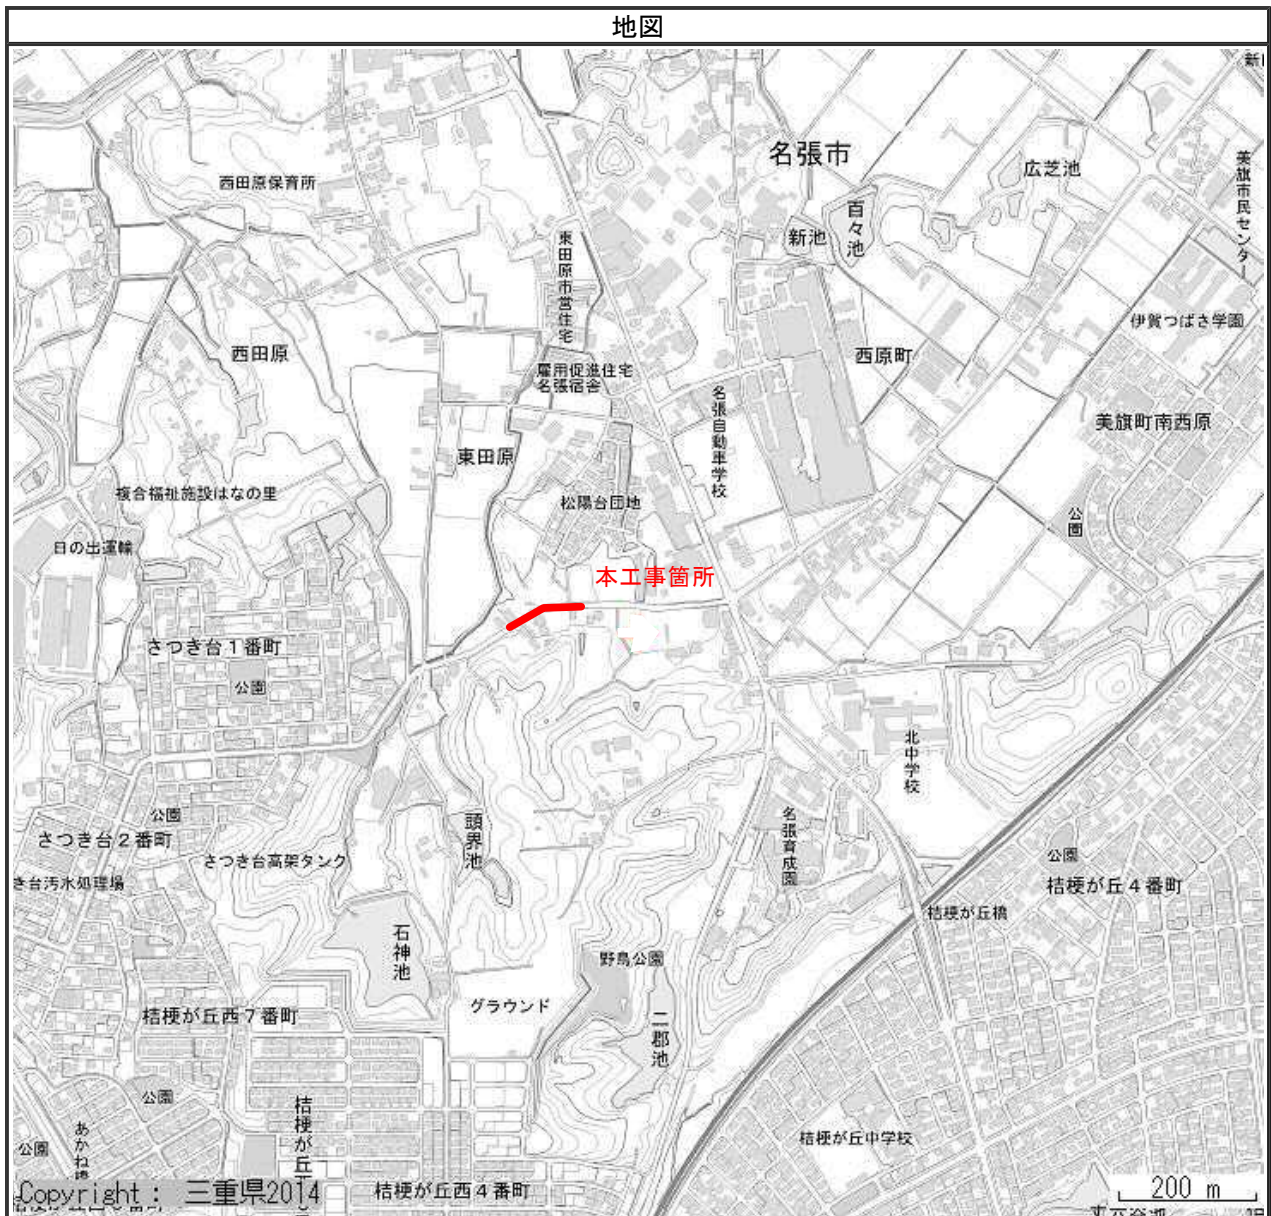

※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。
正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

000000

特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。
 - (1) 名張市契約規則
 - (2) 三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

1. 特記仕様書 2. 契約図書 3. 共通仕様書

3. 総 則

- (1) 施工計画

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
2. 工事内容、現場状況を充分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画すること。
3. 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

- (2) 工事用地の使用

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
2. 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。

- (3) その他

1. 工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。
2. 添付図面は縮小版につき図面表示と異なりますので、原寸大の図面が必要であれば申し出て下さい。

4. 使用材料

- (1) 本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

1. 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
2. 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。
3. 生コンクリートの強度(配合)について、水セメント比に注意すること。

- (2) 材料確認願い（材料検査願い）

共通仕様書等に示す他下記の仕様材料については、材料確認願い（材料検査願い）を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

- (3) その他

5. 施工および施工管理

- (1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう交通整理員を適宜配置し、十分注意し施工すること。

- (2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

1. 本工事で発生する残土は、公共残土処分場に処分すること。
但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する事が出来る。
又、不足土についても同様とする。
2. 本工事において発生する残土の公共残土処分場への搬出入に伴い、公道及び比奈知ダム堰堤ならびに管理用道路の通行については、法令の遵守ならびに監督職員の指示に従うこと。
3. コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。
4. 上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

- (3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) 施工機械

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 種	備 考
・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット類 （以下に示す基礎工事中用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの； 油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーササーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機） ・ローラ類〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（三重県公共工事共通仕様書1-1-5施工計画書(5)指定機械）の中で、（１）機種、（２）メーカー名、（３）形式、（４）台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

(5) 交通誘導の体制は下記によること。

A：1名配置・B：2名配置（昼間作業・交代要員有）

地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数が変更となる場合がある。

(6) その他

1. 施工中の誘導は勿論、工事時間外の安全にも十分に配慮し、昼夜問わず視認性の良い安全施設を設置する事。
2. 安全施設設置計画において、監督員との協議を経て地元関係者等への説明を十分に行うこと。
3. 工事作業時間外の安全措置は必ず施し、作業区域内へ容易に立入りが出来ないように対処すること。
4. 現場周辺道路は、定期的に清掃を実施し清潔に保つこと。

6. 提出書類等

(1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

(各1部) ①現場代理人・主任技術者報告書 ②工程表 ③施工計画書 ④材料確認(検査)調書 ⑤マニフェスト ⑥工事完成通知書 ⑦契約代金請求書 ⑧段階確認及び施工状況立会書 ⑨出来形管理資料 ⑩工事写真

(各2部) 完成写真(着工前・完成)

(2) その他

1. 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

7. その他

1. 埋設物探査等の試掘を行う場合は、各管理者に立会いを依頼しなければならない。
また、作業については、監督員と協議を行い進めること。
2. 特記仕様書・契約図書・共通仕様書に定めのない事項や変更が必要な事項については、監督員の指示によるものとする。

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
路側整備				式				
					1.000			
道路改良				式				
					1.000			
土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
安全費				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:単費									
路側整備					式				
						1.000			
道路改良					式				
						1.000			
土工					式				第 0006 号 明細表
						1.000			
排水構造物工					式				第 0007 号 明細表
						1.000			
構造物取壊し工					式				第 0008 号 明細表
						1.000			
安全費					式				第 0009 号 明細表
						1.000			
直接工事費計					式				
						1.000			
間接工事費									

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表						
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価
消費税及び地方消費税相当額				式		
					1.000	
本工事費計				式		
					1.000	

[補助]

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		180.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		134.000			
アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				CB224990(0003)
		13.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0001号施工単価表
A s 塊		13.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0004)
土砂		80.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0005)
		70.000			
路盤工(t=120)	m2				CB410030(0006)
RC-40		119.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0002号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 220 m		9.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 土工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 230 mm 2層施工	m2				CB410030 (0008)
		9.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0003号施工単価表
		128.000			
コンクリート舗装工 (人力) 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm (高炉) 舗設 厚: 10 cm W/C=60%以下	m2				第0004号施工単価表
		21.000			
コンクリート柵板工 H=600	式				第0001号単価表
		1.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 排水構造物工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) 無騒音型側溝250A	m				第0006号施工単価表
		48.000			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価) 無騒音型側溝蓋 250*500	枚				第0007号施工単価表
		92.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 排水構造物工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
蓋版設置工Ⅱ (標準単価)	枚				第0010号施工単価表
グレーチング(無騒音型)250*500		4.000			
自由勾配側溝設置工Ⅱ (標準単価)	m				第0013号施工単価表
250*300 横断用		22.000			
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)	m				第0016号施工単価表
CD側溝 300A		11.000			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価)	枚				第0017号施工単価表
CD側溝300用 消音蓋		22.000			
自由勾配側溝設置工Ⅱ (標準単価)	m				第0020号施工単価表
400*400		42.000			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価)	枚				第0021号施工単価表
無騒音型側溝蓋 400*500		40.000			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価)	枚				第0024号施工単価表
グレーチング(無騒音型)400*500		2.000			
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基				第0027号施工単価表
側溝桝B		2.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 排水構造物工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
合 計						

第 0003 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
構造物とりこわし工 (標準単価)	週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0028号施工単価表
			35.000			
殻運搬(施工パッケージ)	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				CB227010(0011)
			35.000			
建設廃棄物受入れ料金	無筋C o n 塊	m3				第0029号施工単価表
			35.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)	週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0030号施工単価表
			5.000			
殻運搬(施工パッケージ)	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				CB227010(0011)
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋C o n 塊	m3				第0031号施工単価表
			5.000			

[補助]

第 0003 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
合 計						

第 0004 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
床掘り(施工パッケージ)	土砂	m3				CB210030(0004)
			20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				CB210110(0012)
			20.000			
残土処分費		m3				
			20.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2				第0032号施工単価表
			1,080.000			
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2				第0033号施工単価表
			657.000			
不陸整正(施工パッケージ)	無し	m2				CB410010(0015)
			657.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		8.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		810.000			
アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				CB224990(0003)
		71.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0001号施工単価表
A s 塊		71.000			
路盤工(t=100)	m2				CB410030(0016)
RC-40		16.000			
路面切削(施工パッケージ)	m2				CB430010(0017)
全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去有り		283.000			
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				CB430020(0018)
		13.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0001号施工単価表
A s 塊		13.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 舗装工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0034号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.20t/m3		23.000			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0035号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		280.000			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0036号施工単価表
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		71.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 安全費					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合 計					

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
切削機運搬	式				
		1.000			
合 計					

[単費]

第 0006 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		15.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		6.000			
アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				CB224990(0003)
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0001号施工単価表
A s 塊		1.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0004)
土砂		8.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				CB210110(0012)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2.000			
残土処分費	m3				
		2.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0005)
		6.000			

[単費]

第 0006 号 明細表 土工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0002号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 220 mm		10.000			
下層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030(0008)
全仕上り厚 230 mm 2層施工		10.000			
表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0003号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		10.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 排水構造物工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)	m				第0006号施工単価表
無騒音型側溝250A		9.000			
蓋版設置工Ⅱ (標準単価)	枚				第0007号施工単価表
無騒音型側溝蓋 250*500		18.000			
自由勾配側溝設置工Ⅱ (標準単価)	m				第0013号施工単価表
250*300 横断用		5.000			

[単費]

第 0007 号 明細表 排水構造物工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基				第0037号施工単価表
側溝桝A		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 構造物取壊し工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0028号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		5.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				CB227010(0011)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		5.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0029号施工単価表
無筋C o n 塊		5.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0030号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		1.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				CB227010(0011)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1.000			

[単費]

第 0008 号 明細表 構造物取壊し工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0031号施工単価表
鉄筋C o n 塊		1.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 安全費					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合 計					

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 220 mm					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 220 mm	m2	1.000			CB410040(0007)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケジ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケジ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスコン （13）無し	m2	1.000			CB410260(0009)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.600			第0005号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下				第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 無騒音型側溝250A				第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
U型側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C -40	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 無騒音型側溝蓋 250*500					第 0007 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0008号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0009号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋					第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0009 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング（無騒音型）250*500					第 0010 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング（無騒音型）250*500					第 0010 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋	枚	10.000			第0011号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋					第 0011 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0012号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 250*300 横断用					第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C -40	m3	0.650			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 250*300 横断用					第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート					第0014号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.570			
底部コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.280			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) CD側溝 300A					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） CD側溝 300A				第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C -40	m3	0.710			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） CD側溝300用 消音蓋				第 0017 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0018号施工単価表

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） CD側溝300用 消音蓋				第 0017 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋				第 0018 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0019号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 400*400					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C -40	m3	0.770			

自由勾配側溝設置工Ⅱ（標準単価） 400*400					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート					第0014号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.680			
底部コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下	m3	1.330			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 無騒音型側溝蓋 400*500					第 0021 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0022号施工単価表

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 無騒音型側溝蓋 400*500					第 0021 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング（無騒音型）400*500					第 0024 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0025号施工単価表
合計	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング（無騒音型）400*500				第 0024 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋				第 0025 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0026号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工				第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			

一式施工					第 0026 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 側溝桝B					第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0010)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない				第 0028 号	施工単価表
				1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n塊				第 0029 号	施工単価表
				1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n塊）					
	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋C o n 塊）					
	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスコン （13）タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0013)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0033 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスコン （20）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3					第 0034 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色 － 比重－	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色 - 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	49.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 側溝桝A					第 0037 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					CB222800(0010)
据付 基礎碎石有り	基	1.000			
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0010 コンクリート柵板工 H=600		第 0001 号単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
軽作業員	人				
鉄筋コンクリート柵板 B=300, t=50, L=2000	枚	16.000			
丸杭 Φ100, L=1200	本	9.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SJ0010 コンクリート柵板工 H=600		第 0001 号単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB224990(0003)	アスファルト塊運搬(施工パッケージ)	m3				
CB210030(0004)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0005)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB410030(0006)	路盤工(t=120)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					施工区分	1層施工
CB410040(0007)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
CB410030(0008)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 230 mm
					施工区分	2層施工
CB410260(0009)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB222800(0010)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB227010(0011)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0012)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0013)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0014)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0015)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0016)	路盤工(t=100)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
CB430010(0017)	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去有り
CB430020(0018)	殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				
CB410261(0019)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3