

令和 4 年度 繰越（国補）第 1 号

事業名：

件 名：すずらん台1号公園ほか遊具更新工事

# 仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市


# 設 計 概 要 書

施行場所	名張市 すずらん台西1番町ほか 地内
設計金額	一 金 円
	(工事価格 円)
工 期	日間
	( 令和6年2月29日 迄)
事業量	16公園 22遊具

## 工事の概要 (摘要)


2連ブランコ	N=	7	基
1方向すべり台	N=	6	基
2方向すべり台	N=	2	基
3連鉄棒	N=	2	基
単列シーソー	N=	2	基
ジャングルジム	N=	3	基

# 位置図

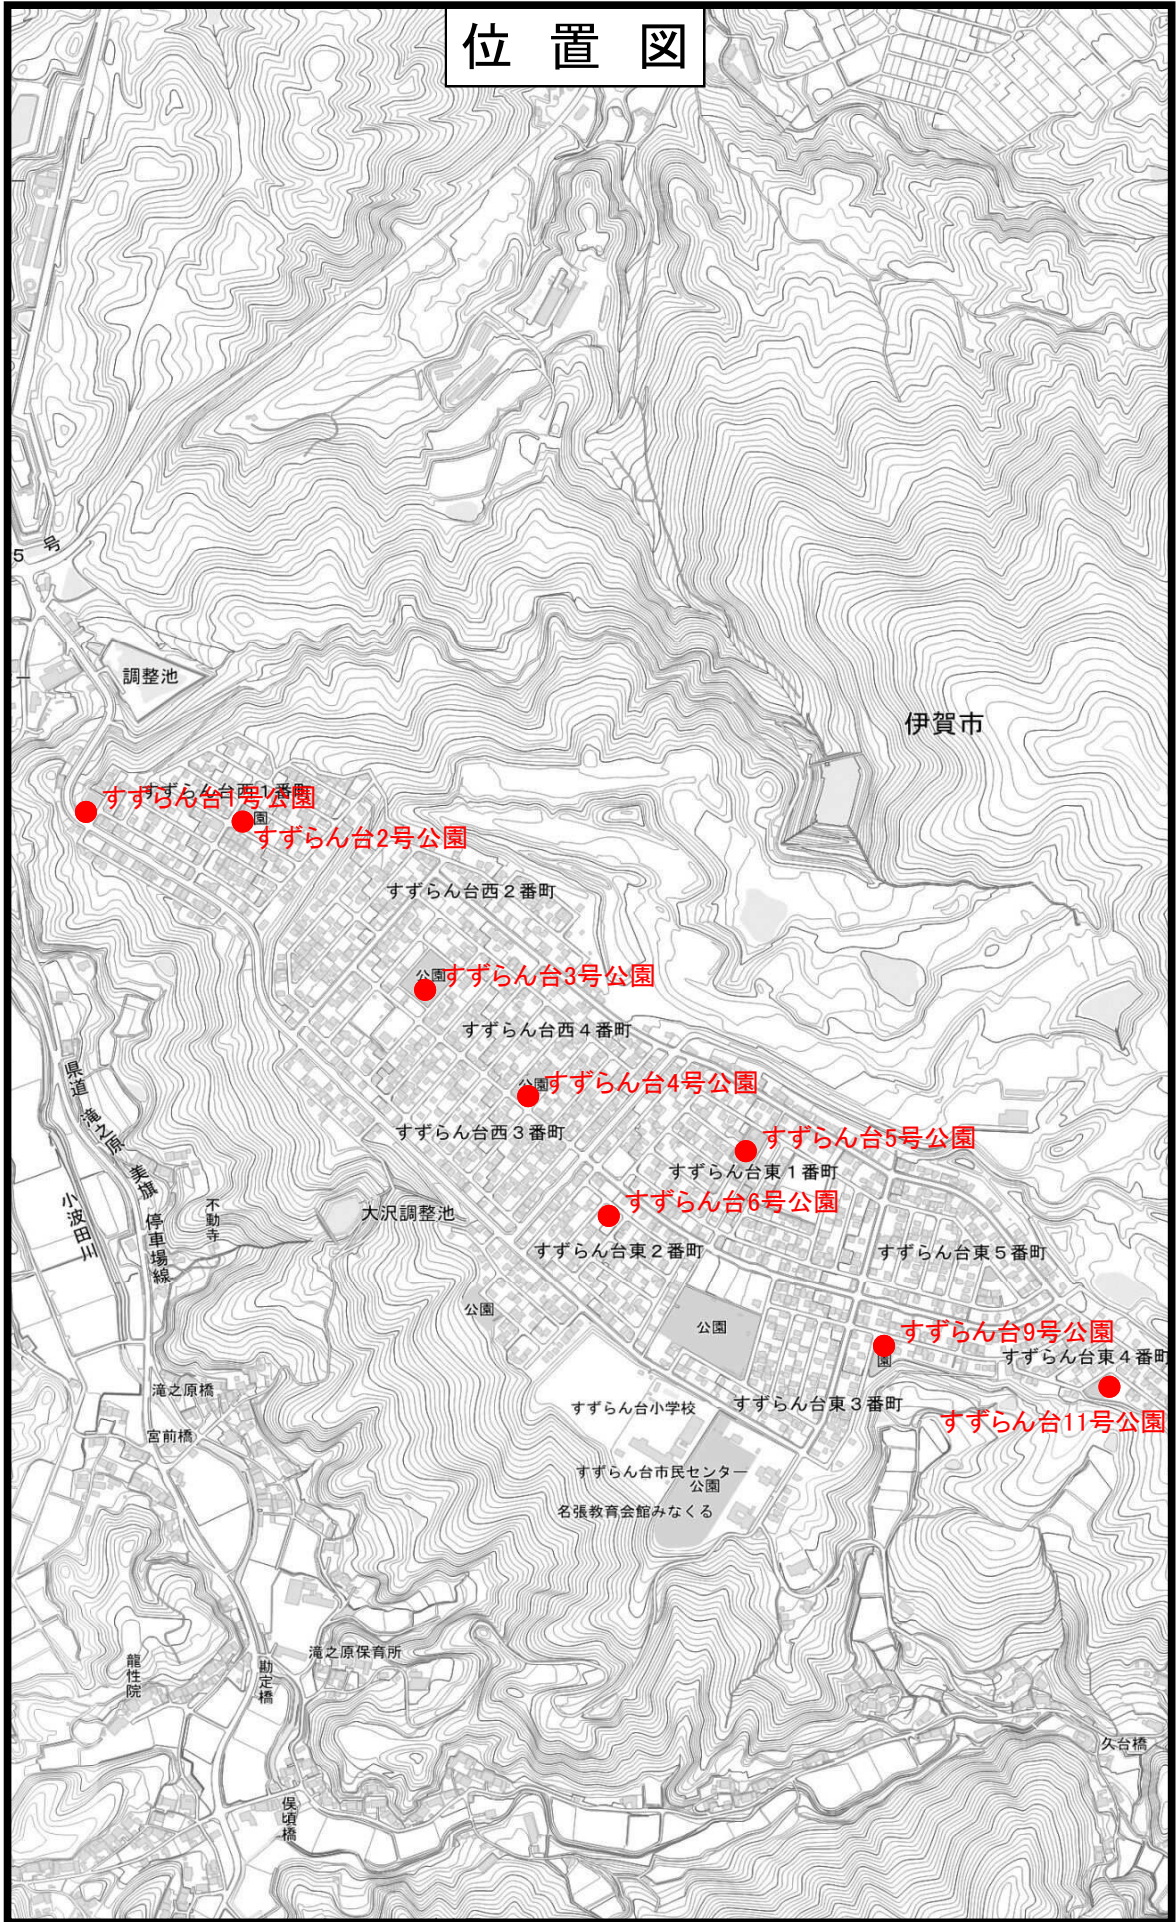




# 位置図

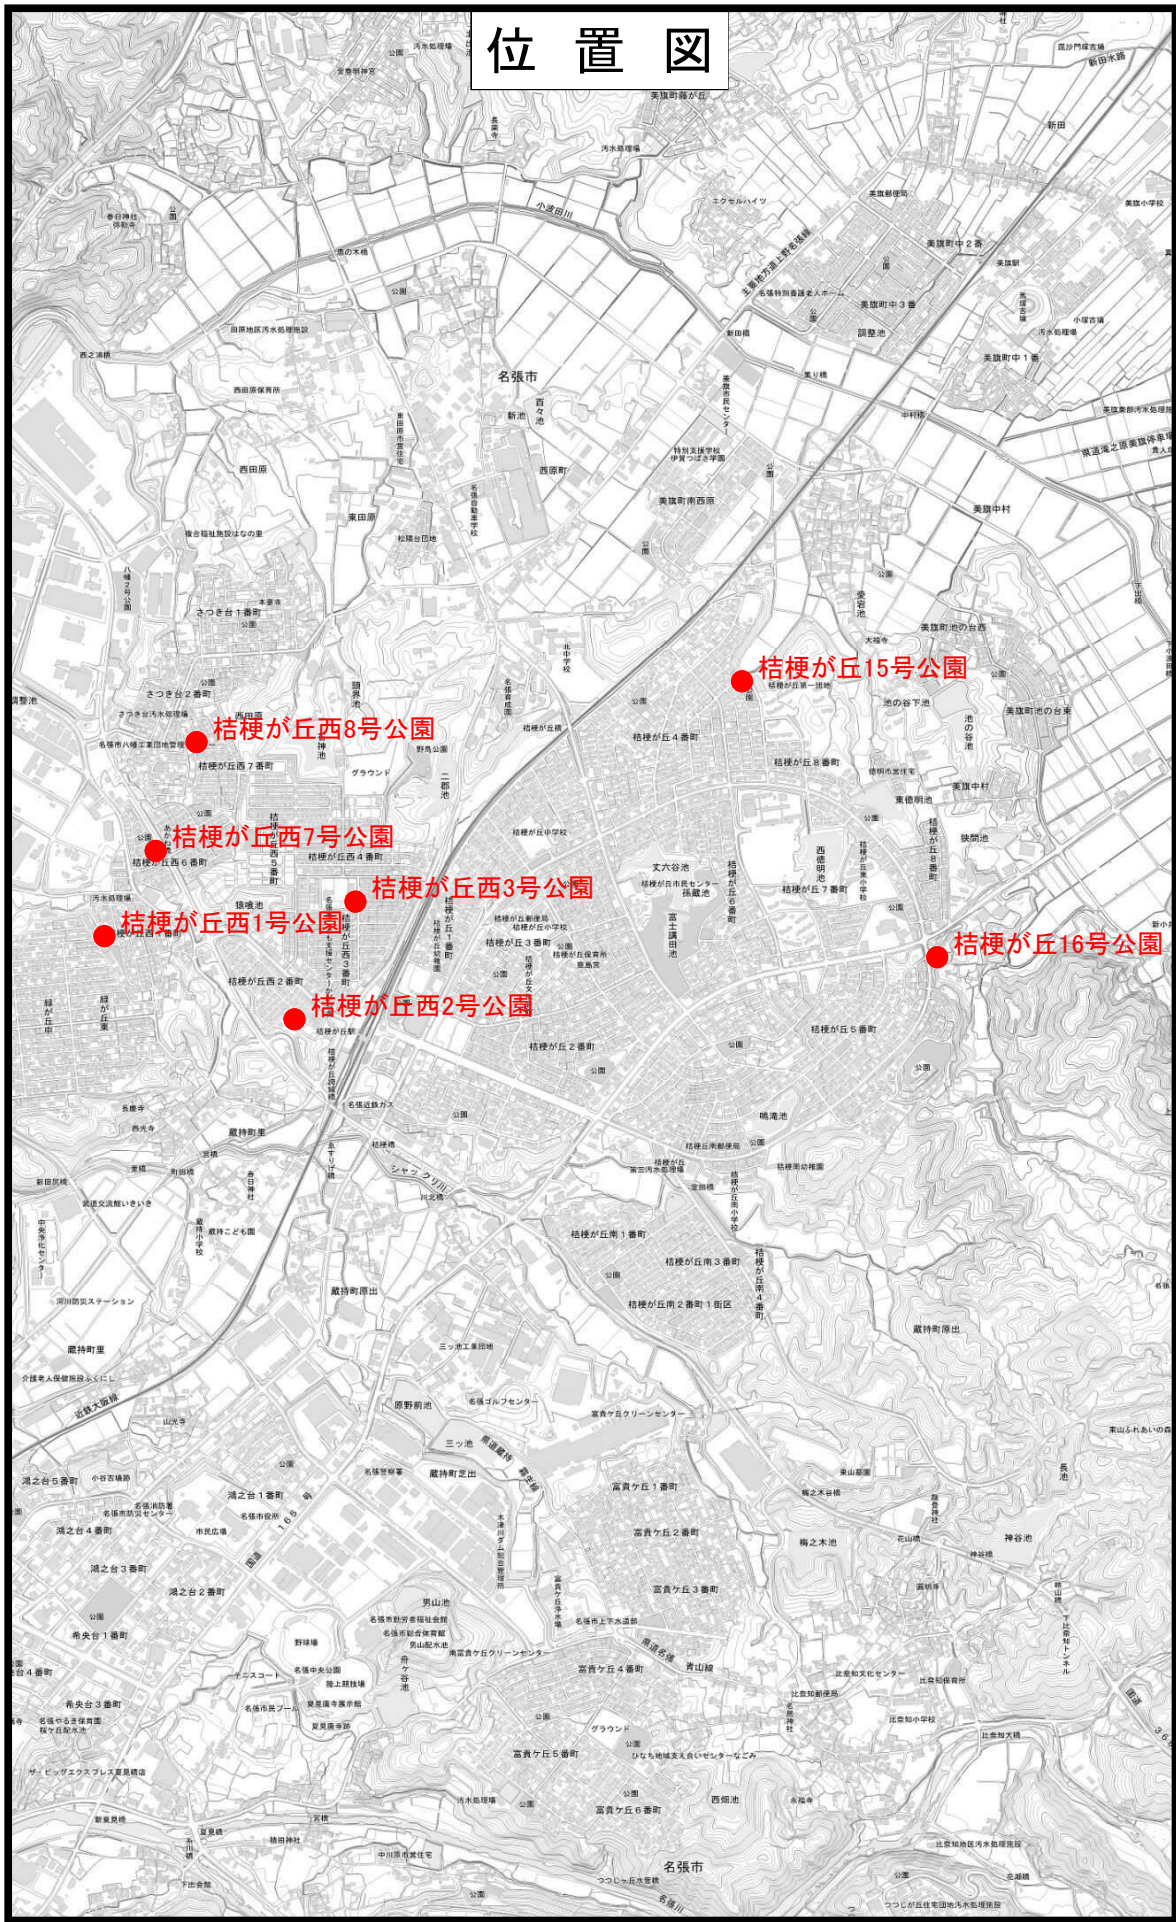



# 位置図

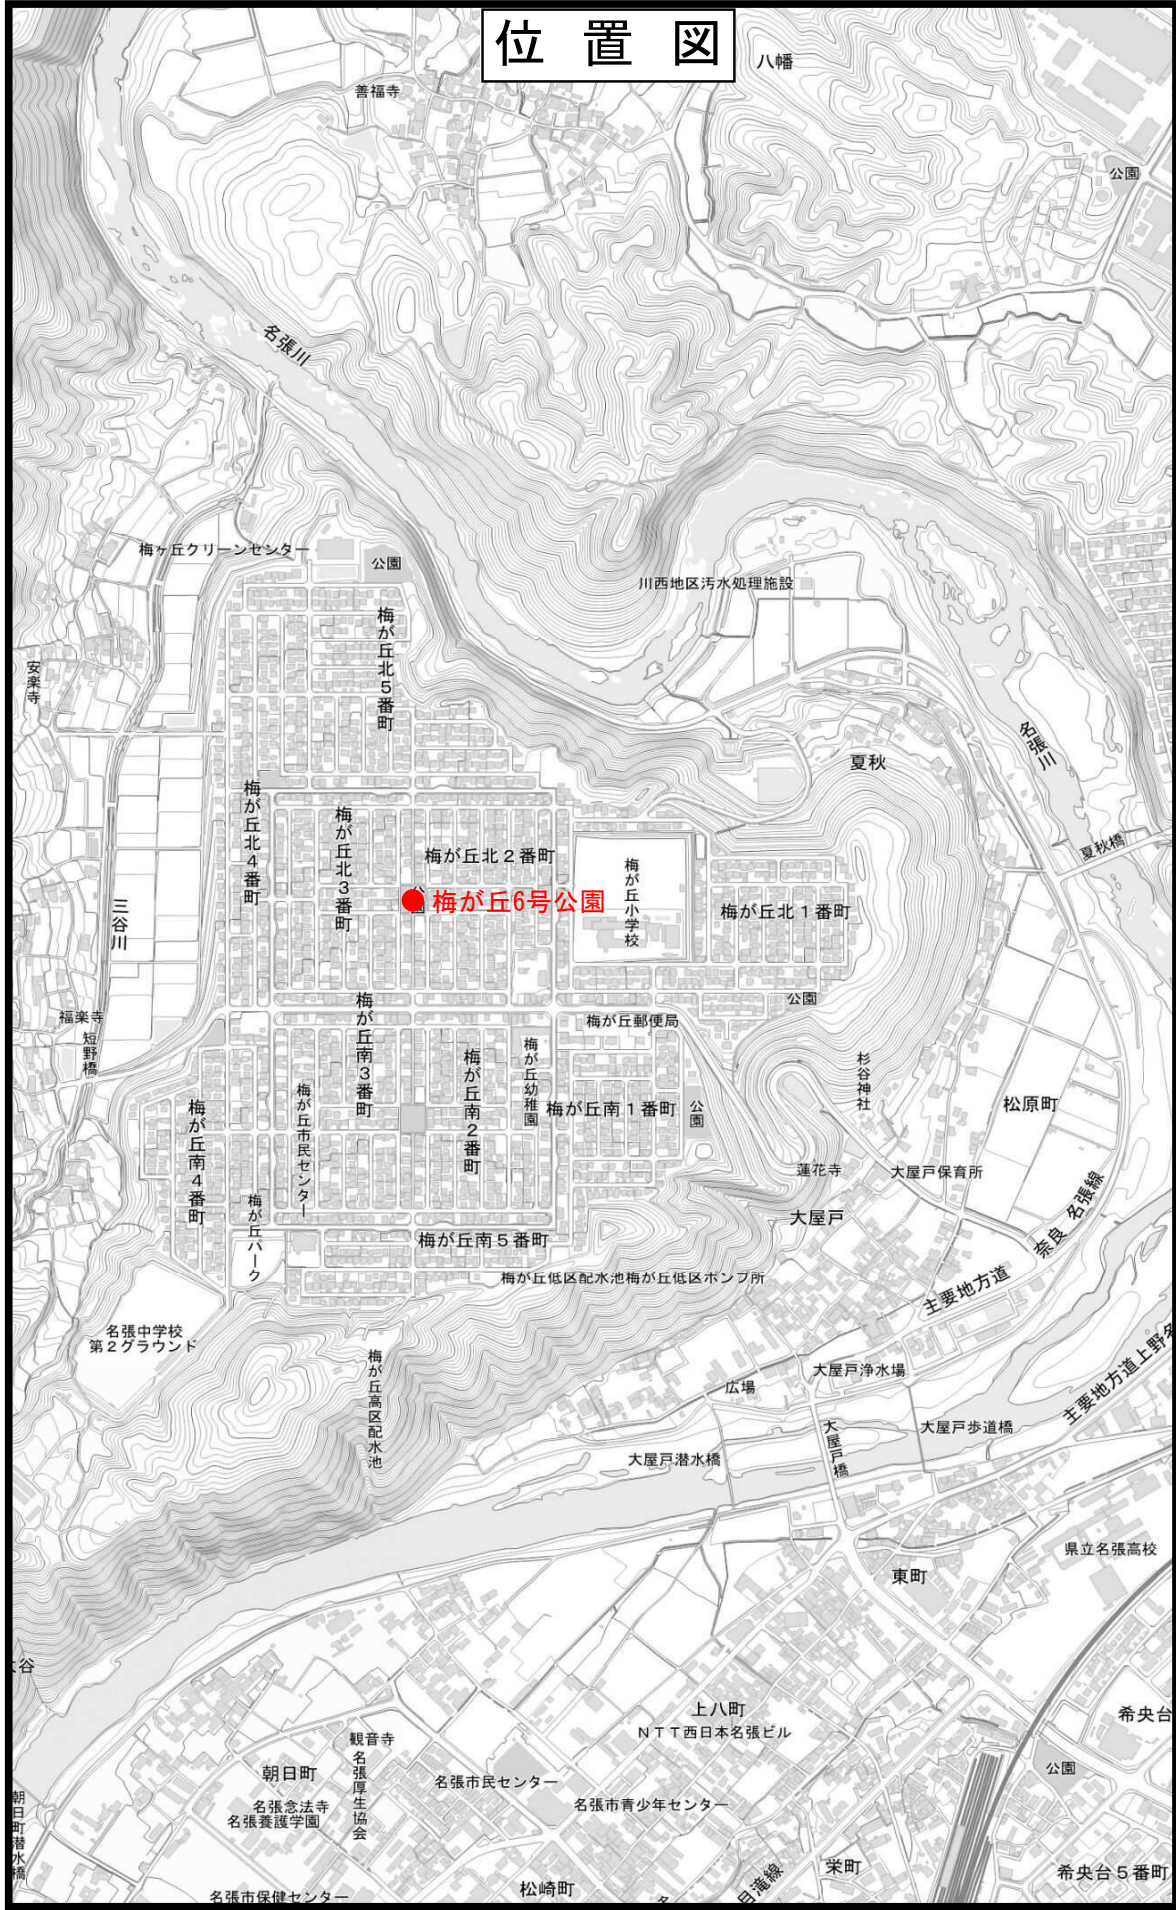

## 特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。
  - (1) 名張市契約規則
  - (2) 三重県 県土整備部制定 「三重県公共工事共通仕様書」
  
2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。
  - 1.特記仕様書          2.契約図書          3.共通仕様書
  
3. 総 則
  - (1) 設計図書の照査
    - (ア) 受注者は、契約後速やかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。
  
  - (2) 施工計画
    - (ア) 共通仕様書等に示す他下記によるものとする。
    - (イ) 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
    - (ウ) 工事内容、現場状況を十分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画を作成すること。
    - (エ) 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。
    - (オ) 遊具の配置及び、組立については、（一社）日本公園施設業協会認定の専門技術者（公園施設製品整備技士）の指導のもと行うこと。
  
  - (3) 工事用地の使用
    - (ア) 共通仕様書等に示す他下記によるものとする。
    - (イ) 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
    - (ウ) 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。
  
  - (4) その他
    - (ア) 作業時間は、8時30分から17時00分を基本とする。
    - (イ) 休工日は、土曜日・日曜日・祝日・その他地元行事等とする。
  
4. 使用材料
  - (1) 本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。
    - (ア) 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
    - (イ) 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。
  
  - (2) 材料確認願（材料検査願）
    - (ア) 共通仕様書等に示されていない使用材料については、材料確認（検査）調書を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

## 5. 施工および施工管理

(1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

(ア) 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう十分注意し施工すること。

(2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

(ア) 本工事で発生する残土は、場内敷均しを基本とするが、問題が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(イ) コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。

(3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

(ア) 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) その他

(ア) 地下埋設物等がある為、関係機関と十分調整確認し注意して施工すること。

(イ) 撤去数量については、想定のため実施精査により、変更するものとする。

(ウ) 設置遊具については、追加変更等する可能性があるものとする。

## 6. 提出書類等

(1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

(ア) 監督員が指示する必要書類を提出すること。又、提出は監督員の指示する期限を厳守すること。

(イ) 工事写真とは別に、着工前と完成後を対比できる写真を2部提出すること。

(2) その他

(ア) 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		摘要
					事業区分	公園緑地整備・改修	
工事名				工事区分		施設整備	
施設整備		式		1			
遊戯施設整備工		式		1			
すずらん台1号公園		式		1			
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基		1			
設置工	2連ブランコ	基		1			
すずらん台2号公園		式		1			
撤去工	1方向すべり台	基		1			
撤去工	複列シーソー	基		1			

- 1 -

名張市

505-208c020-00248-61 (0)

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		摘要
					事業区分	公園緑地整備・改修	
工事名				工事区分		施設整備	
設置工	1方向すべり台	基		1			
設置工	単列シーソー	基		1			
すずらん台3号公園		式		1			
撤去工	2方向すべり台	基		1			
撤去工	砂場 4.0m*4.0m	箇所		1			
設置工	2方向すべり台	基		1			
すずらん台4号公園		式		1			
撤去工	2方向すべり台	基		1			

- 2 -

名張市



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	公園緑地整備・改修	
					事業区分	施設整備
設置工	2方向すべり台	基		1		
すずらん台5号公園		式		1		
撤去工	ジャングルジム	基		1		
設置工	ジャングルジム	基		1		
すずらん台6号公園		式		1		
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基		1		
設置工	1方向すべり台	基		1		
すずらん台9号公園		式		1		

- 3 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	公園緑地整備・改修	
					事業区分	施設整備
撤去工	1方向すべり台	基		1		
設置工	1方向すべり台	基		1		
すずらん台11号公園		式		1		
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基		1		
撤去工	単列シーソー	基		1		
設置工	2連ブランコ	基		1		
設置工	単列シーソー	基		1		
梅が丘6号公園		式		1		

- 4 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							すずらん台1号公園ほか遊具更新工事		工事区分	施設整備
撤去工	ジャングルジム	基		1						
設置工	ジャングルジム	基		1						
直接工事費		式		1						
共通仮設費		式		1						
共通仮設費(率計上)		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						

- 5 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							すずらん台1号公園ほか遊具更新工事		工事区分	共通仮設費
一般管理費等		式		1						
スクラップ(H1 2.4t)		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						

- 6 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要	
					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	公園緑地整備・改修	数量増減	摘要
施設整備		式			1				
遊戯施設整備工		式			1				
桔梗が丘15号公園		式			1				
撤去工	4連ブランコ 柵なし	基			1				
設置工	2連ブランコ	基			1				
桔梗が丘16号公園		式			1				
撤去工	2連ブランコ 柵なし	基			1				
設置工	2連ブランコ	基			1				

- 7 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要	
					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	公園緑地整備・改修	数量増減	摘要
桔梗が丘西1号公園		式			1				
撤去工	4連ブランコ 柵なし	基			1				
撤去工	ジャングルジム	基			1				
設置工	2連ブランコ	基			1				
設置工	ジャングルジム	基			1				
桔梗が丘西2号公園		式			1				
撤去工	4連ブランコ 柵あり	基			1				
撤去工	1方向すべり台	基			1				

- 8 -

名張市



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要
					事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
設置工	2連ブランコ	基		1				
設置工	1方向すべり台	基		1				
桔梗が丘西3号公園		式		1				
撤去工	3連鉄棒	基		1				
設置工	3連鉄棒	基		1				
桔梗が丘西7号公園		式		1				
撤去工	1方向すべり台	基		1				
撤去工	砂場 4.0m*4.0m	箇所		1				

- 9 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		数量増減	摘要
					事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
撤去工	3連鉄棒	基		1				
設置工	1方向すべり台	基		1				
設置工	3連鉄棒	基		1				
桔梗が丘西8号公園		式		1				
撤去工	2連ブランコ 柵あり	基		1				
撤去工	1方向すべり台	基		1				
撤去工	砂場 4.0m*4.0m	箇所		1				
設置工	2連ブランコ	基		1				

- 10 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	施設整備
設置工	1方向すべり台	基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

- 11 -

名張市

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	共通仮設費
スクラップ (H1 2.3t)		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

- 12 -

名張市