

令和 2 年度(市単)第 4 号

工事名 : 市道桔梗が丘中村線舗装補修工事


仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書			
施行場所	名張市 美旗中村 地内		
設計金額	一 金 円		
	(内消費税 円)		
工期	日間		
	(令和2年8月31日 迄)		
事業量	施工延長L=166.9m		
工事の概要（摘要） 打替え工・・・A=804.5㎡			

位置図

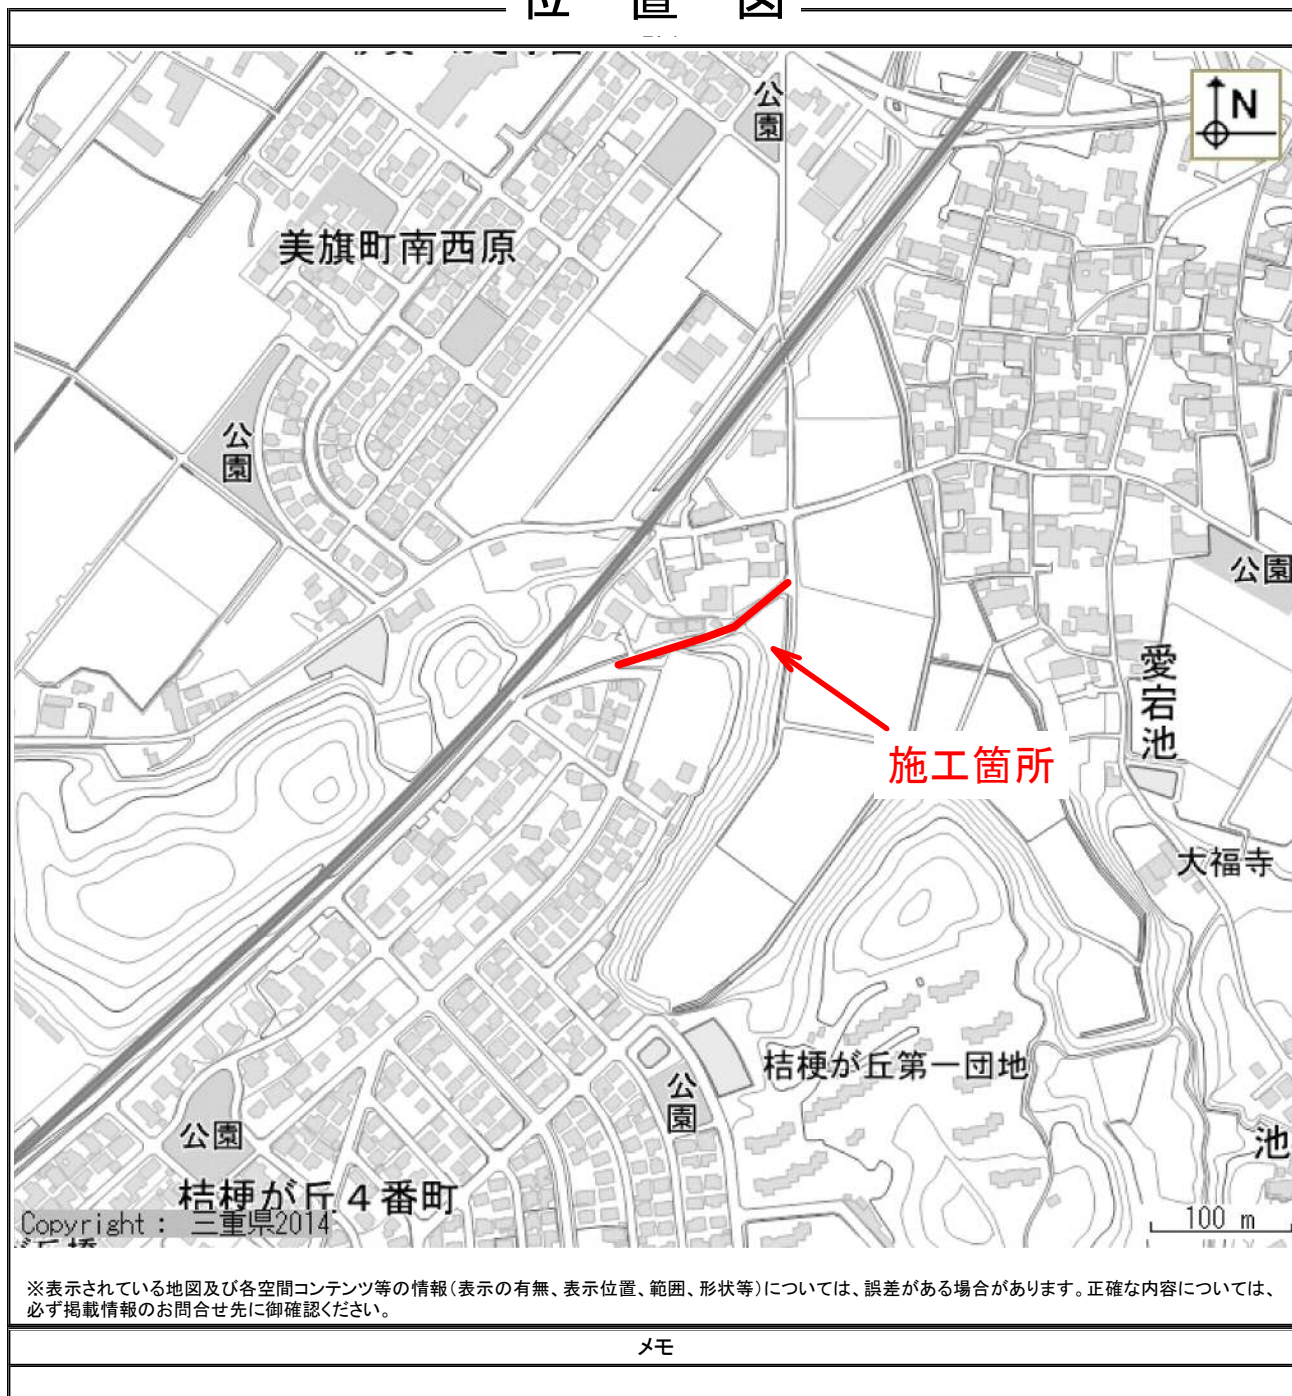

特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。

（１）名張市契約規則

（２）三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

1. 特記仕様書

2. 契約図書

3. 共通仕様書

3. 総 則

（１）設計図書の照査

1. 受注者は、契約後速やかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。

（２）施工計画

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
2. 工事内容、現場状況を十分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画すること。
3. 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

（３）工事用地の使用

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
2. 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。

（４）その他

1. 工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除く、午前８時３０分から午後５時００分までの間とする。

4. 使用材料

- （１）本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

1. 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
2. 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。

（２）材料確認願（材料検査願）

共通仕様書等に示されていない使用材料については、材料確認（検査）調書を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

（３）その他

5. 施工および施工管理

(1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう交通誘導員を適宜配置し、十分注意し施工すること。

(2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

1. 本工事で発生する残土は、公共残土捨て場に処分すること。
但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する事が出来る。
又、不足土についても同様とする。
2. コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。
3. アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（汚水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
4. 上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

(3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) 交通誘導員の体制は下記によること。

1. 施工時・・・2名配置（交通整理員A：1名 B：1名）

地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数に変更となる場合がある。

6. 提出書類等

(1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

1. 監督員が指示する必要書類を提出すること。又、提出は監督員の指示する期限を厳守すること。
2. 工事写真とは別に、着工前と完成後を対比できる写真を2部提出すること。

(2) その他

1. 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

7. その他

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
舗装				式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		打替工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 打替工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		15.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		805.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				CB227010(0003)
		40.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		40.000			
不陸整正(施工パッケージ) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0004)
		805.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0001号施工単価表
		805.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0002号施工単価表
		1.000			
合 計					

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0001 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0005)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0002 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費				第 0002 号 施工単価表	
				1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0003)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0004)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0005)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3