

特記仕様書

令和3年 2月
都市整備部 営繕住宅室

工 番： 令和2年度（ス）第 20025 号
工 事 名： マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館)等改修工事
場 所： 名張市 夏見 地内
工 期： 令和3年 8月 6日まで

工事概要：

- ・マツヤマSSKアリーナ(総合体育館)及び勤労者福祉会館の各所改修工事を行う。建築工事として外壁・笠木・防水・建具内装・塗装等の改修工事を行う。また電気設備工事として電灯設備、拡声設備、自動火災報知設備、高圧受変電設備（周辺施設含む）等の改修を行う。機械設備工事として総合体育館2階トレーニングジムトイレ改修工事に伴う給排水衛生設備等の改修を行う。

総 則：


- ・本工事は地方自治法、建築基準法、建設業法、労働基準法、消防法及びその他関係法令並びに名張市契約規則、名張市工事執行規則、契約約款及びその他関係法規を遵守し施工すること。
- ・本工事は設計図書に明記なき限り、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 各標準仕様書及び工事標準図に基づき施工すること。
- ・工事場内外での工事材料及び土砂等の搬送計画並びにその他車両の通行に関して、関係機関と十分打合せのうえ、交通安全管理を行うこと。

提出書類：（該当する場合のみ）

- ・三重県公共工事共通仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編の各標準仕様書及び下記による。
- ※書類はファイルに綴じてインデックス等で整理し提出すること。
- ※受注者控えが必要な場合は、各書類について2部提出すること。

工事着手前に提出

- 総合施工計画書 ×1部（三重県公共工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書及び監理指針を参照して作成）

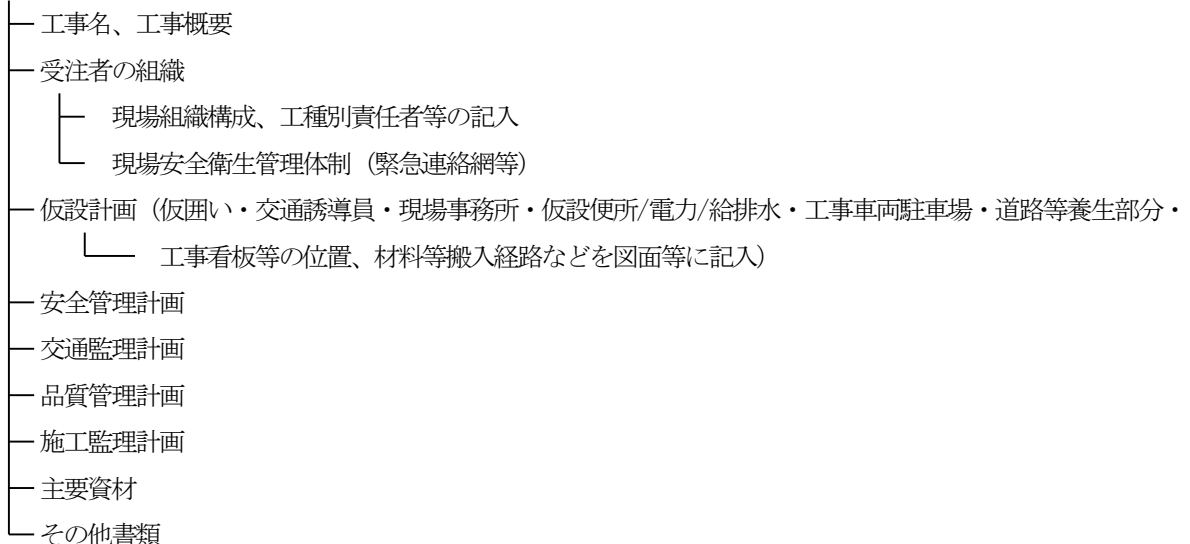

- 現場代理人等通知書 ×1 部
 - └ 現場代理人（雇用関係が確認できる書類）
 - └ 主任技術者又は監理技術者（資格、雇用関係が確認できる書類）
- 工程表 ×1 部
- 工事施工体制台帳 ×1 部
- 施工体系図 ×1 部
- 建退共（請負額の 1.7/1,000 以上） ×1 部
- コリンズ（着工・変更・竣工） ×1 部
- 再生資源利用（促進）計画書（実施書） ×各 1 部
- 部分下請通知書 ×1 部 ※二次、三次下請けについても提出すること。
 - └ 下請負の内訳 + 注文書（写） + 約款（写）
- 各種法令等に係る申請書、届出書 ×必要部数

各工程前に提出

- 工種別施工計画書 ×1 部
- 使用材料承認願（承諾図・カタログ等を添付） ×1 部
- 主要材料数量（計算）書 ×1 部
- 施工図 ×1 部

毎月提出

- 工事履行状況報告書 ×1 部 / 月
- 月間工程表 ×1 部
- 災害防止（工事安全）協議会記録（1 回/月以上） ×1 部（写真を添付）
- 社内パトロール記録簿（1 回/月以上） ×1 部

適宜提出

- 長期休工時の現場状況届 ×1 部
- 工事打合簿 ×1 部
- 段階確認書 ×1 部（確認後、段階確認時の写真を提出）
- 各種試験報告書 ×1 部
- 社内検査記録及び社内検査立会い者名簿、写真 ×1 部
- 監督員検査記録及び写真 ×1 部
- 工事材料搬入報告書 ×1 部
- 産業廃棄物処理委託契約書（写） ×1 部
 - └ 産業廃棄物処分業許可証（写）、産業廃棄物収集運搬業許可証（写）、運搬許可車両一覧（写）
- 各種法令等に係る申請書、届出書 ×必要部数

工事完了後提出

- 工事完成通知書 ×2 部
- 完成写真 ×2 部（表紙も作成、1 ページに 3 枚綴）
 - └ 着工前 ※ 左右見開きで、着工前と完成が対比できるようにファイルする。
 - └ 完成 各写真には必ず黒板を入れて撮影。
- 出荷証明書及び納品書 ×1 部
- 機器完成図 ×1 部
- 各種保証書・取扱説明書・性能証明書等 ×1 部
- 防水施工票 ×1 部

■ 工事写真 ×1部（表紙も作成、1ページに3枚綴）

- ― 着工前 ※ 一連の流れがわかるように整理すること。（撮影項目を記入し見出し等をつけて整理）
- ― 施工中 各写真には必ず黒板を入れて撮影。
- ― 完成
- ― 各種試験・検査写真
- ― 材料検収時写真（主要材料については黒板に品名、数量を記入し撮影すること。）

■ マニフェスト（写） A票、D票、E票 ×各1部（各種類による集計表を作成すること）

■ 日報（写） ×1部（完成検査時に提出のみ）

■ 新規入場者教育・KY活動記録（写し） ×1部

■ 契約代金請求書 ×1部

■ 目的物引渡書 ×1部

■ その他、監督員が指示する書類

質 疑 等：

- ・設計図書に疑問が生じた場合は、監督員、監理者等と協議の上、誠意を持って対応すること。
- ・設計に明記なくとも、施工上当然必要なものについては監督員等の指示に従い受注者負担で施工すること。
- ・軽微な変更については、監督員等の指示に従い施工すること。又、本項及び前項による場合の受注金額の変更は行わない。

材 料：

- ・指定された材料以外については品質・性能・実績・価格等において同等品と認められるもので、監督員等の承認を受けたものについて使用すること。（見本及び承認図の提出）
- ・材料の色、柄等について、監督員等の指示を受けること。

施工・検査：

- ・工事期間中、総合体育館及び勤労者福祉会館は運営中となるので、来館者及び施設管理者に対する安全確保を最優先とした工事工程及び仮設計画とすること。また工事に先立ち施設管理者及び監督員と十分な調整の上、誠実に対応し施工すること。
- ・原則として工事に必要な養生、清掃、仮設、備品等の移動等、工事に必要なことは全て本工事に含むものとし取次調整等も含むものとする。
- ・本工事の施工範囲、特に足場等仮設については、施設利用者等が、容易に立入れないものとする。
- ・工事による塗料等の飛散、工事材料等の落下、足場等の崩落、その他工事期間中の災害等が生じないよう十分な仮設計画を行い工事を実施すること。また、万が一被害が生じた場合は全額受注者負担で責任・誠意を持って迅速に対応すること。
- ・施工に必要な関係法令等の手続等は受注者負担にて行うこと。
- ・本工事にて作業高5m以上の高所で使用する墜落制止用器具については、原則フルハーネスを着用とする。また、法定外の労災補償保険への加入を受注者負担にて行うこと。
- ・工事施工に関し、材料・原寸及び監督員等が要求する検査等を受ける場合は、受注者の自主検査をおこなったうえ、監督員等の検査を受けること。その検査に要する経費等は受注者の負担とする。
- ・施工及び検査については、製造所基準及び標準仕様書により行い、必要に応じて監督員が立会い、報告書を提出すること。
- ・降雨等防水工事に悪影響を及ぼす恐れがある場合には、施工を中止すること。
- ・一日の作業終了後は、原則として降雨等に対して漏水の無いようにシート養生等の雨養生を行うこと。

- ・ 施工完了後は防水機能の維持に関する保証書（屋上防水工事：保証期間 10 年）を提出すること。
- ・ 施工票はアルミ板製とし、大きさは 10 cm×15 cm 程度とする。また文字記入は刻印等容易に消えることのない方法とする。
- ・ 施工票の取付け位置は監督員と協議の上決定する。

防 水 施 工 票	
施工業者名	
製造業者名	
仕様(工法名)	
施工年月日	

- ・ 現場には自社で雇用する第一種電気工事士の指導の下で作業を実施すること。また有事などの際に迅速な対応をとれる体制を構築すること。
- ・ 対象施設は自家用電気工作物を有する施設であることから、作業は第一種電気工事士の資格を有する者が作業を行う必要があるため、電気工事に関わる下請負業者全員を含めた作業員名簿を提出し、監督員の確認を受けること。
- ・ 本工事において撤去を行う既設天井ボードに非飛散性アスベストが含まれているため、石綿作業主任者を選定し石綿則に基づく特別の教育を受けた者が撤去を行うこと。

そ の 他：

- ・ 工事に伴う、上水及び下水道の申請・協議、その他必要な各種申請に伴う協議、書類作成、申請手続きは受注者負担にて速やかに行うこと。
- ・ 現場には監督員が指示する場所に「現場表示板」、「建設業の許可」等を掲げること。
- ・ 工事工程は監督員等と協議の上決定すること。
- ・ 大型車の搬入の際は監督員と協議を行い、事前に近隣関係者等に通知するとともに、各関係法令を必ず遵守すること。
- ・ 騒音振動の発生する工種を施工する場合は、事前に十分に協議し、安全対策を行うこと。
- ・ 期間中、近隣の交通の障害となる工事を行う場合は交通誘導員を適切に配置すること。
又、設計図に記載の指定仮設については、仕様・数量共に設計以上とし原則差異の精算は行わない。
- ・ 工事が原因で公道、近隣建物等、施設に万一損傷を与えたときは、速やかに応急手当、復旧工事をし、それに要した費用は受注者の負担とする。（事前に写真等の撮影を行い記録を残しておくこと）
- ・ 工事着手前に、工事工程、工事概要、安全管理対策等の説明を行い工事について理解を得るようつとめること。又、工事に関する苦情に関しては、受注者の責任において迅速かつ誠実に対応すること。
- ・ 工事の施工にあたり、通行人に対して損傷を与えないように、必要な保護設備を計画し、必要に応じて交通誘導員を配備して、安全には万全の体制を期すこと。
- ・ 掘削土は場外搬出自由処分とする。
- ・ 本工事において下請負契約を締結する場合には、名張市内に本店等を有する者の中から選定するよう努めること。
- ・ 本工事は図面契約とし参考数量との差異の精算は行わない。